



Tarasafe™ Ultra H₂O new

High performance slip resistant safety flooring for wet and dry, barefoot and shod applications. / *Pavimento de seguridad antideslizante de altas prestaciones para aplicación en zonas secas y húmedas, para pie descalzo y calzado.*


 Compact 2m x 20m	 ≥36 Barefoot Pie descalzo	 R11 Shod Pie calzado	Clase 3 de Resbaladidad CTE
--	--	---	-----------------------------------

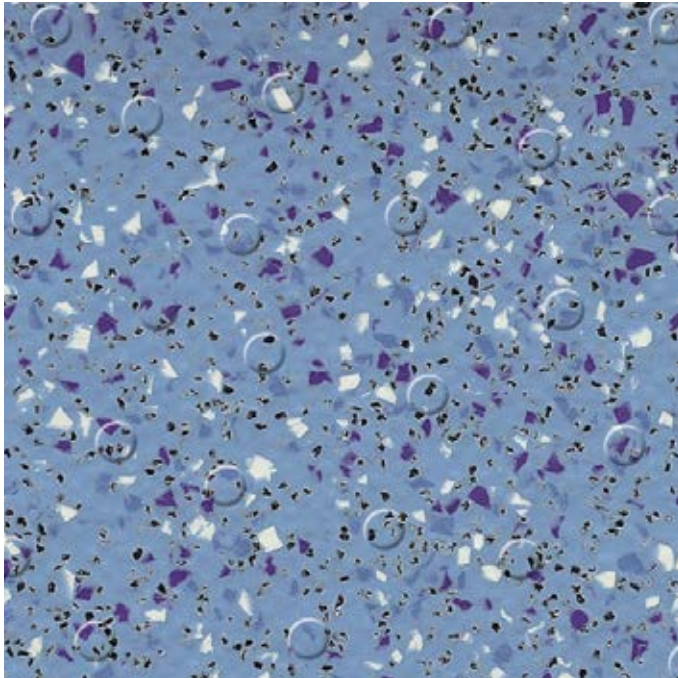


7413 Ocean Blue
NCS: 2030-R80B / LRV: 32.5




7325 Seashore
NCS: 1005-Y20R / LRV: 59.6



7314 Sand
NCS: 3010-Y20R / LRV: 40.2




7513 Seagrass
NCS: 3030-G70Y / LRV: 35.5




7418 Marine
NCS: 3030-R90B / LRV: 23.6



7720 Iceberg
NCS: 1500-N / LRV: 59.1



7746 Stone
NCS: 5502-B / LRV: 25.4



7732 Gravel
NCS: 7502-B / LRV: 10.1



Suitable for both
barefoot and shod use
*Para pie descalzo
y calzado*

This range complements the Tarasafe™ Ultra collection (see reverse).
Esta gama complementa la colección Tarasafe Ultra (ver reverso).



NCS: Natural Colour System
LRV: Light Reflectance Value

For wet and dry, barefoot and shod applications Para zonas húmedas y secas y uso con pie calzado o descalzo.

Brand new Tarasafe™ Ultra H₂O is an enhanced slip resistant safety vinyl floor covering with a raised emboss designed for applications where there are continuous wet areas. It provides exceptional barefoot comfort and is an ideal solution for shower and changing rooms and any high level risk wet areas where heavy duty safety flooring is required. A popular choice in the education, healthcare, leisure, hospitality, housing markets and any applications where slip resistance needs to be maintained.

- High level of wet and dry slip resistance

El nuevo Tarasafe™ Ultra H₂O es un pavimento de seguridad antideslizante de altas prestaciones con superficie en relieve diseñado para aplicaciones en aquellos lugares con superficies continuamente húmedas.

Ofrece un confort excepcional al pie descalzo y es una solución ideal para duchas y vestuarios, así como otras zonas con alto riesgo de deslizamiento donde además se necesita un pavimento con alta resistencia al tráfico.

La elección ideal en educación, salud, ocio y deporte, residencial público y privado y cualquier otra aplicación donde la resistencia al deslizamiento sea una prioridad.

- Clase 3 de Resbaladidad según CTE (DB-SUA)



TECHNICAL INFORMATION

Tarasafe™ Ultra H₂O

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

Total thickness / Espesor total	EN 428	mm	2.0
Thickness of wearlayer / Espesor capa de uso	EN 429	mm	1.00
Weight / Peso	EN 430	g/m ²	2400
Width/Length of sheet / Ancho/Largo de rollos	EN 426	cm/lm	200/20

CLASSIFICATION / CLASIFICACIONES

Norm/Product specification / Normas	EN 649/EN 651	-	EN 649
European classification / Europea	EN 685	class /clase	34-43
Fire rating / Fuego	EN 13501-1	class /clase	Bfl-s1 ⁽¹⁾
Static electrical propensity / Comportamiento electrostático	EN 1815	kV	<2

SLIP RESISTANCE / ANTIDESLIZANTE CUALIDADES

Ramp test shod with oil / Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	class /clase	R11
Ramp test with water (Shod/Barefoot)	EN 13845 (annex C)	class /clase	ESf / ESb
Pendulum test (wet & dry)	BS 7976-2	PTV (degree)	≥ 36
Surface roughness Rz	UK slip resistant group	Rz value (um)	≥ 20
Slip resistance wet: bare foot	DIN 51 097	class	C

PERFORMANCES / CUALIDADES TÉCNICAS

Wear resistance / Abrasión	EN 660.2	mm ³	≤4
Wear group / Grupo de abrasión	EN 651	-	P
Type Binder content / Tipo carga mineral	ISO 10582	type / tipo	I
Dimensional stability / Estabilidad dimensional	EN 434	%	≤0.40
Residual indentation: exigency / Punzonamiento	EN 433	mm	≤0.10
Castor chair test (type W) / Determinación del efecto de una silla con ruedas (Tipo W)	EN 425	-	OK
Thermal conductivity / Conductividad térmica	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Colour fastness / Resistencia a la luz	EN 20 105-B02	degree / grado	≥6
Chemical products resistance / Resistencia a los productos químicos	EN 423	-	OK
Anti-bacterial activity (MRSA) / Actividad antibacteriana (MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99% inhibits growth / inhibe el crecimiento

ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD AIRE INTERIOR

TVOC after 28 days / TVOC (28 días)	ISO 16000-6	µg / m ³	<100
Certification / Certificado	-	-	Floorscore™

CE MARKING / MARCA DE CONFORMIDAD CE

	EN 14041			
--	----------	--	--	--


(1) Under process / Pendiente

(2) The implementation of an effective cleaning regime is the most important defence against infection. / La implementación de un efectivo régimen de limpieza es la defensa más importante contra la infección.



Complementary colour references:

Tarasafe™ Ultra H₂O

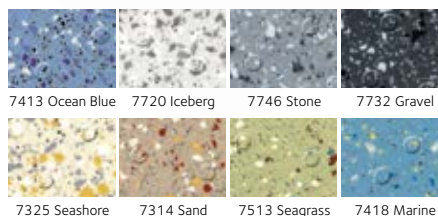

Tarasafe™ Ultra

